

Ricoh İnteraktif Akıllı Tahta

A8600 Veri sayfası

- ✓ İnteraktif öğrenim
- ✓ Uzaktan işbirliği
- ✓ Web Seminerleri
- ✓ Hibrit toplantılar



Parmaklarınızın ucunda güçlü işbirliği


Ricoh'un yüksek kaliteli interaktif beyaz tahtası A8600, her zaman, her yerde ve herkesle yenilikçi işbirliğini teşvik eder. Bu ürünü, fikirlerin hemen paylaşılmasını sağlamak için ve toplantı tutanakları oluşturarak gereken çalışma süresini azaltıp ekip performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. A8600 aynı zamanda uygun fiyatlı, sezgisel ve özelleştirilebilirdir ve bu özellikler ürünü, artık yeni normal sayılan hibrit sınıflar için mükemmel hale getirir.

Eğitim alanında uzaktan öğrenim ve işbirliği yeni normal hale geldiğinden, bu yaklaşımda hibrit sınıflar, dış kaynakların eğitime katılmasına olanak vermeli, odada bulunan ve uzaktaki katılımcıların gerçek zamanlı katılımına ve bilgi paylaşımına zemin sağlamalıdır. İnteraktif beyaz tahtalarımız uygun fiyatlı, sezgisel ve özelleştirilebilirdir. Öğretmenlerin bir derse başlamak için artık yapması gereken tek şey bir dizüstü bilgisayarı fişe takmak olabilir.

İşletmeler, arabirimin kullanım kolaylığından ve sorunsuz iletişim ve işbirliği sunan yerleşik uygulamalardan faydalanır. Birden fazla kişinin aynı ekran üzerine yazmasına olanak tanıma özelliğiyle bu ürün hibrit çalışma için idealdir. Toplantı notları alma zamanından tasarruf edebilir, ek açıklamaları gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz. İstedığınız zaman birden çok ekranı kablosuz olarak yayınlatabilir ve işbirliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

- Büyük konferans salonları ve yüksek öğretim konferans salonları için 86 inç
- Gerçek zamanlı bilgi paylaşımı
- Sık kullanılan işlemlere kolay erişim için özelleştirilebilir ana ekran
- Öne bakan arayüzlerle çok yönlü bağlantı
- 4K UHD ekran ve güçlü ses

Boyutsal çizimler

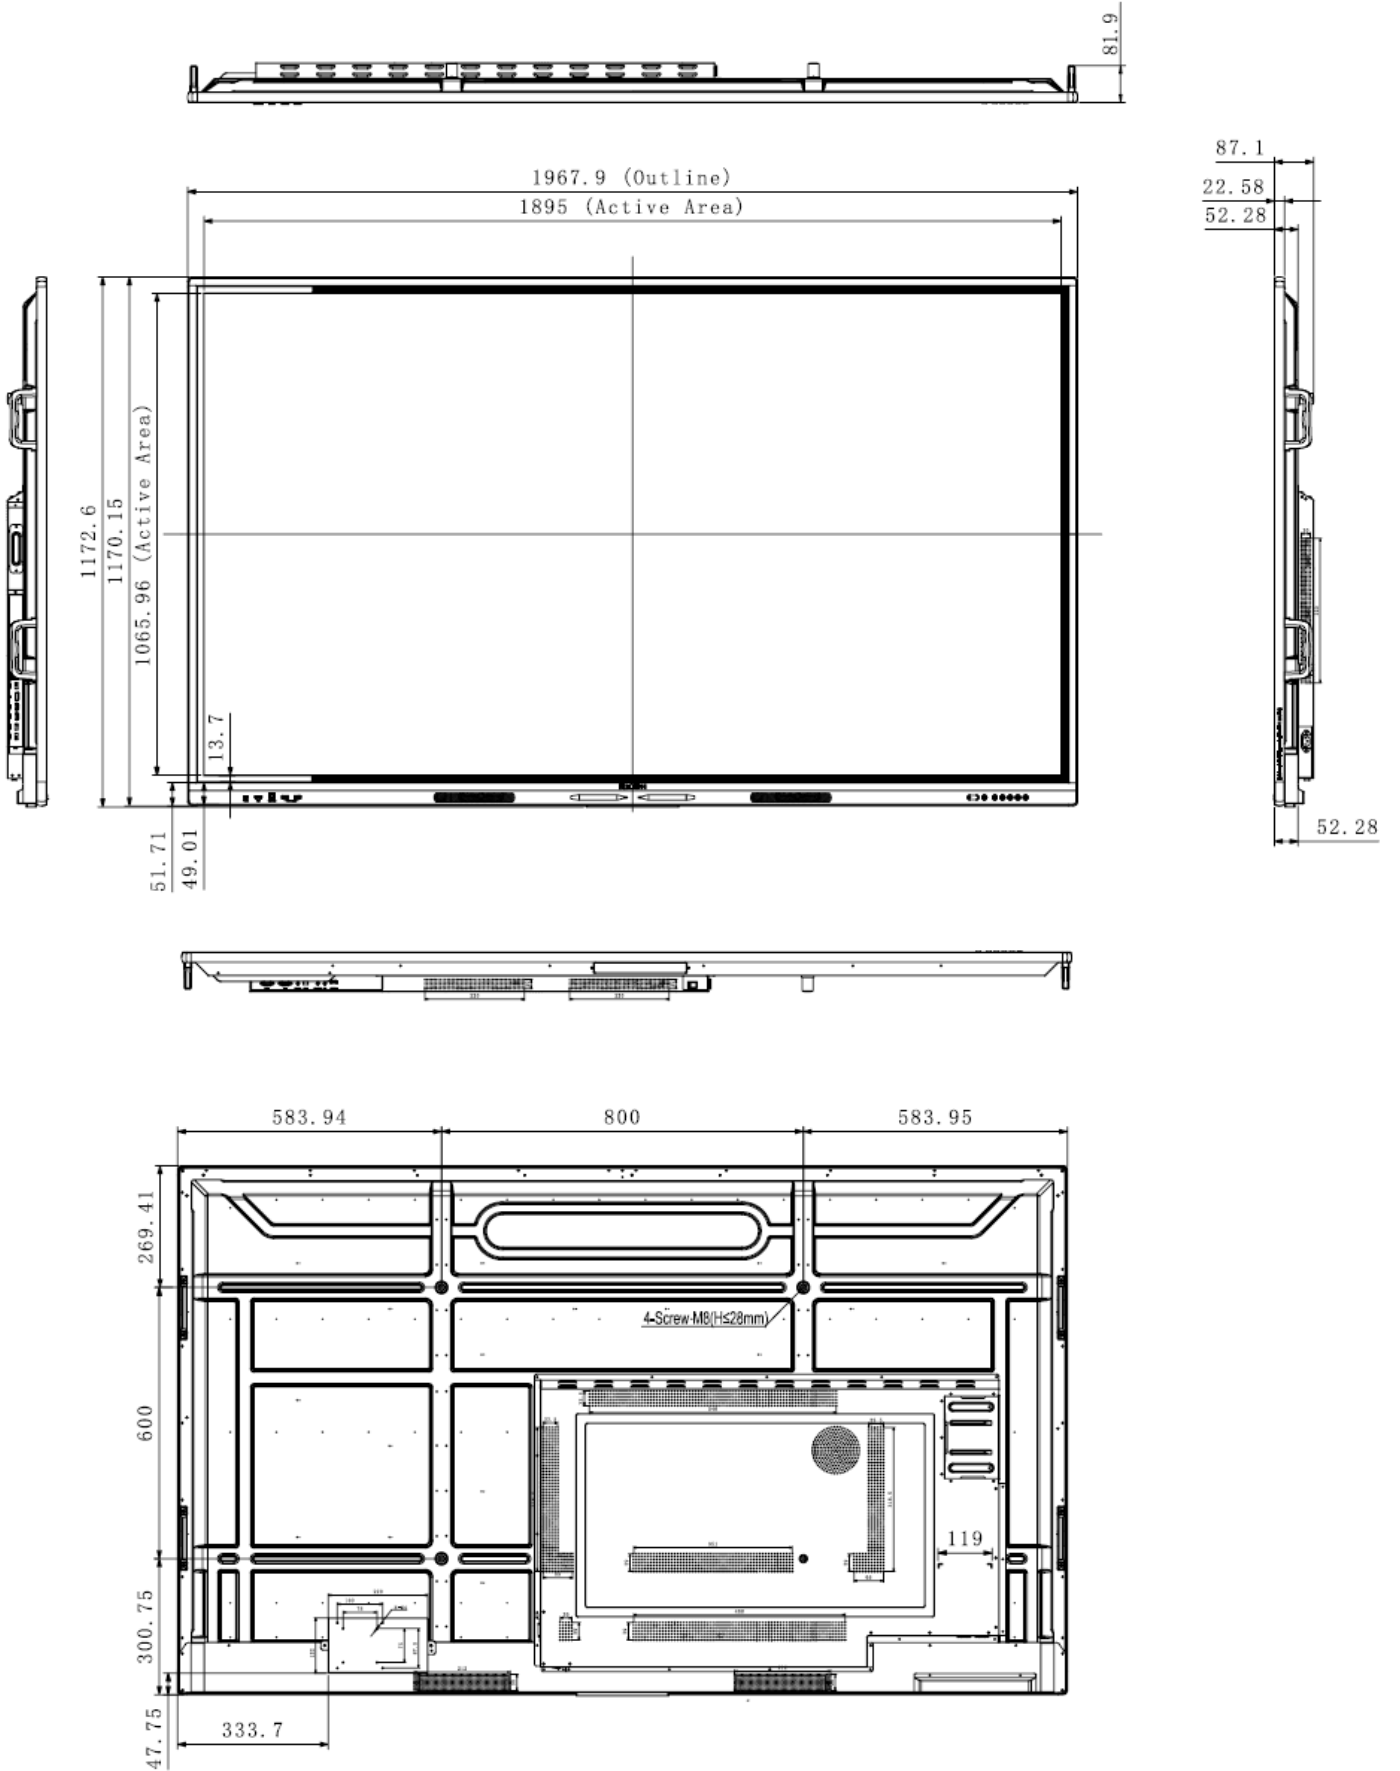

A8600

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Arka arayüz	HDMI GİRİŞ x2: Sürüm: HDMI2.0, 3840x2160@60Hz'e kadar HDMI1 destekli ARC fonksiyonu, HDCP 1.4/2.0/2.2 uyumlu DP GİRİŞ x1: Sürüm: DP1.2a, 3840x2160@60Hz'e kadar, HDCP 1.4/2.2 uyumlu VGA GİRİŞ x1: Arayüz: DB15, 1920x1080@60Hz'e kadar Ses GİRİŞ x1: Arayüz: Φ 3,5mm mini arayüz, giriş seviyesi(L/R): 0,2-2Vrms LAN x2: 10M/100Mbps Base-T, 100Mbps Base-TX, İnternet anahtarı desteği, OPS(10M/100M/1000M), Android(10M/100M), Arayüz: RJ-45 USB2.0 x1: Resim, müzik, video dosyası oynatma desteklenir, yazılım yükseltme için yalnızca bu USB bağlantı noktası kullanılabilir, Arayüz: USB2.0 Tip-A USB3.0 x2: Resim, müzik, video dosyası oynatma desteklenir. Yazılım yükseltme desteklenmez, Arayüz: USB3.0 Tip-A Touch-USB x1: HDMI1/HDMI2/DP/VGA için dokunmatik arayüz, Arayüz: USB3.0 Tip-B MIC ÇIKIŞ x1: MIC girişini ve diğer giriş kaynağını SPK ÇIKIŞ'la miks edebilir, Arayüz: Φ 3,5mm mini arayüz SPDIF x1: Maks hız: 16Mbps, Arayüz: Optik RS232-GİRİŞ x1: RS232 Giriş, Arayüz: DB9 HDMI-ÇIKIŞ x1: Maks çözünürlük: 3840x2160@60Hz, Sürüm: HDMI2.0, HDMI-ÇIKIŞ tarafından tüm sinyaller çözülebilir Audio ÇIKIŞ x1: Çıkış seviyesi(L/R): 10mVrms±40mVrms (@500mVrms 1KHz, yük 32 Ω), Arayüz: Φ 3,5mm mini arayüz (Kulaklık çıkışı)
Ön arayüz	Tip-C x1: Güç çıkışı: 20V/3A, 3840x2160@60Hz'e kadar, Arayüz: Tip-C Genel USB x2: Sürüm: USB3.0, Arayüz: Tip-A Touch-USB x1: HDMI için dokunmatik arayüz, Arayüz: USB3.0 Tip-B HDMI GİRİŞ x1: Sürüm: HDMI2.0, 3840x2160@60Hz'e kadar, HDCP 1.4/2.0/2.2 uyumlu
RAM	4 GB
ROM (storage)	32 GB
Boyutlar: (G x D x Y) (mm)	1.967,9 x 87,1 x 1.172,6
Paket boyutu: G x D x Y (mm)	2.160 x 225 x 1.310
Ağırlık (kg)	73
Paket ağırlığı (kg)	82
Muhafaza materyali (ön çerçeve/arka kapak)	Alüminyum/metal plaka
Muhafaza rengi (ön çerçeve/arka kapak)	Siyah/siyah
VESA	4-M8 vida deliği 800 x 600 mm

EKRAN PANELİ

Panel boyutu: diyagonal (" geniş)	86
Etkin ekran alanı: G x Y (mm)	1.065,96 x 1.895,04
Çözünürlük: maksimum (Full HD)	3.840 x 2.160
Renk: maksimum	1.070.000.000
Parlaklık: maksimum (cd/ m ²)	400
Kontrast oranı	1.200 : 1
Piksel aralığı	0,4935 x 0,4935
Tepki verme hızı: Gri üstünde Gri, Ort. (ms)	8
Yenileme frekansı	60 Hz
İzleme açısı: H/V (°)	178/178
LED ömrü	50.000 saat
Renk gamı	72%

DOKUNMATİK PANEL

Sensör tipi	Kızılötesi dokunma çerçevesi
Yüzey koruma	3,2mm sertleştirilmiş cam
Kızılötesi dokunma	20 noktaya kadar
İnterpolasyon çözünürlüğü	32.768 x 32.768
Teorik tıklama	Sınırsız
Bağlantı tipi	USB2.0 Tam Hız
Voltaj	DC+5V +/- % 5
Windows 10/8/7, Android	Birden çok sayıda dokunma desteği
Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome	Tek dokunma desteği

ELEKTRİK

Güç gereksinimleri	AC 100V - 240V, 50/60Hz
Güç tüketimi (OPS olmadan)	Maksimum parlaklık: 460 W %50 parlaklık: 340 W
Bekleme durumu (OPS olmadan)	< 0,5 W
Ses çıkış gücü	2x15 W/8 Ω
OPS gücü	DC 18V/5A

A8600

ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZILIM

OS	Android 9.0
Önceden kurulu uygulama	Beyaz tahta, Tarayıcı, Dosya yöneticisi, Ekran paylaşımı, Ofis dokümanları görüntüleme (PDF dahil), Medya Oynatıcı, Bulut depolama, Android uygulama mağazası
Varsayılan fonksiyonlar	Karşılama ekranı (Başlatıcı), Ayarlar, Ses ayarı, Alıntılama aracı, Kronometre, Saat, Hesap makinesi, Göz koruma, Spot ışığı, Ekran görüntüsü alma, Takvim, Anket, Ekran Kaydedici, Bölünmüş Ekran, Resim içinde Resim

WIFI

İşletim frekansı	2,4 GHz/5 Ghz
Wi-Fi standart	802.11ab/g/h/ac

OPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ana teknik özellik (OPS)	İşlemci seti: SOC LAN arayüzü (Kablolu): 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T LAN arayüzü (Kablosuz): 802.11 ac/b/g/n/ax Ağ kimlik doğrulama (Kablosuz LAN): İşletim sistemindeki ayara göre Şifreleme (Kablosuz LAN): İşletim sistemindeki ayara göre Arayüz (Çıkış): HDMI Arayüz (diğerleri): USB 3.0 Tip A x 2, USB 2.0 Tip A x 2, USB Tip C x 1, 3.5 mm mikrofon jakı, 3.5 mm kulaklık jakı Bluetooth: yerleşik Güç Kaynağı: DC +12 ile 19V arası
Video yakalama kutusu	Dahil değildir
Kurulum	OPS slotuna takın
Ürün boyutu: G x D x Y (mm)	200 x 119 x 30
Ürün ağırlığı (kg)	1
Çevresel şartlar	İşletim sıcaklık sınırları: -10 - 50°C İşletim nem sınırları: 20 - %80 Saklama sıcaklık sınırları: -10 - 50°C Saklama nem sınırları: 15 - %80

EKOLOJİ

Çalıştırma sıcaklığı (°C)	0 - 32
Çalıştırma nemliliği (%)	20 - 80
Yükseklik sınırı: deniz seviyesi (m)	3.500 m'den alçak
Maksimum günlük işletim saati (bekleme süresi hariç)	18 saat/gün (24 saat) Maksimum günlük işletim süresi 18 saat/gün. Cihazı sürekli/arılıklı olarak günde 18 saatten fazla kullanmayın. Aksi durumda arıza oluşabilir.
Saklama sıcaklığı	-10°C ~ +50°C
Saklama nemi	15% ~ 80% RH Yoğunlaşmasız
Raf ömrü	üretimden sonra 14 ay

AKSESUARLAR

- Dokunma kalemi x2
- İlk bunu okuyun sayfası
- Hızlı kılavuz sayfası
- AAA x2 pil
- Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- USB tip C kablo (2m)
- HDMI 2.0 kablo (3m)
- Plastik kelepçe (2 adet)

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapı No:181 Mecidiyeköy,
Şişli
İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr

RICOH
imagine. change.

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görülebilir. Telif Hakkı © 2022 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlerle birleştirilemez.