

A3 Renkli Akıllı Cihazlar

RICOH
IIM C4500LT
IM C5500ALT
IM C6000LT

☑ Yazıcı ☑ Fotokopi ☑ Tarayıcı ☑ Faks



IM C4500LT/5500ALT/6000LT akıllı cihazlar ile daha verimli ve etkin çalışın. İşletmeniz büyüdükçe büyümek ve değişikliklere uyum sağlamak için tasarlanan yepyeni bir teknoloji.

Bu cihazlarla yapabileceğiniz:

- Daha verimli çalışın – tümleşik iş akışı tarama proseslerini kullanın
- Kişiselleştirin – en sık kullandığınız uygulamalara kolay erişim sağlayın
- Güncel kalın – ihtiyacınız olan yeni işlevleri ekleyin
- Tasarruf edin – enerji tüketimini azaltın

İhtiyacınız olduğu her an temel özellik geliştirmelerine ve yükseltmelerine erişim sağlayın. Güvenli uygulama sitemizdeki uygulamaları sorunsuzca entegre ederek üretkenliğinizi artırıp iş akışınızı en iyi duruma getirin. Ölçeklenebilir, güvenli, sürdürülebilir ve sade bir teknoloji kullanan akıllı cihazlarınızın, şu anki ve gelecekteki tüm taleplerinizi karşılamaya hazır olduğuna emin olabilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan daha çok verim alın:


- İşe en uygun sonlandırma çözümüyle zamandan tasarruf edin ve iş akışınızı kolaylaştırın
- Daha küçük belgeleri küçük boyutlu kağıt tarama ünitesi ile tarayın
- Çift kağıt algılama ünitesi (double feed detection unit) ile tarama doğruluğunuzu artırın.
- EFI kontrolör ile baskı yönetimini geliştirin

Çeşitli sonlandırma ve kağıt seçeneklerinden faydalanarak hem orta ila büyük çalışma gruplarının yazdırma taleplerini karşılayın hem de işe profesyonel bir dokunuş katın. Çevre dostu düşük TEC (Genel Elektrik Tüketimi) değerleri sayesinde enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini düşürün. RICOH Akıllı Destek araçları, cihazınızın çalışma süresini en üst seviyeye çıkarır ve kendi yardım araçlarıyla ekibinizin malzeme değiştirme gibi basit düzenlemeleri yüksek maliyetli IT kaynaklarını kullanmadan kolayca yapmasına imkan tanır.

45 ila 60 kopya yazdırma hızlarına sahip olan IM C4500LT/5500ALT/6000LT cihazları, şirketinize değer katmaya hazır. Dokunmatik ekran kontrollerine sahip, kullanımı kolay 10.1 inçlik Akıllı İşletim Ekranı, geliştirilmiş tepki süresi ve yeni görünümlü büyük simgeler sunar. Ayarlar her kullanıcının kendi ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yapılandırılabilir ve kullanıcılar kolaylaştırılan mobil bağlantı sayesinde NFC, AirPrint* veya Mopria destekli akıllı cihazlarını kullanarak ofis ağından veya buluttan yazdırma ya da tarama işlemleri yapabilir.

- Dahili çoklu katlama ünitesi ile profesyonel kalitede el ilanı üretimi
- Yazılı materyalleri kurum içinde üreterek dış kaynak masraflarını düşürme
- Kağıt kapasitesinin genişletilmesiyle verimli çalışma ve daha az kullanıcı müdahalesi
- RICOH Akıllı Destek ile daha yüksek çalışma süresi ve performans

IM C4500LT/IM C5500ALT/IM C6000LT donanım konfigürasyonu

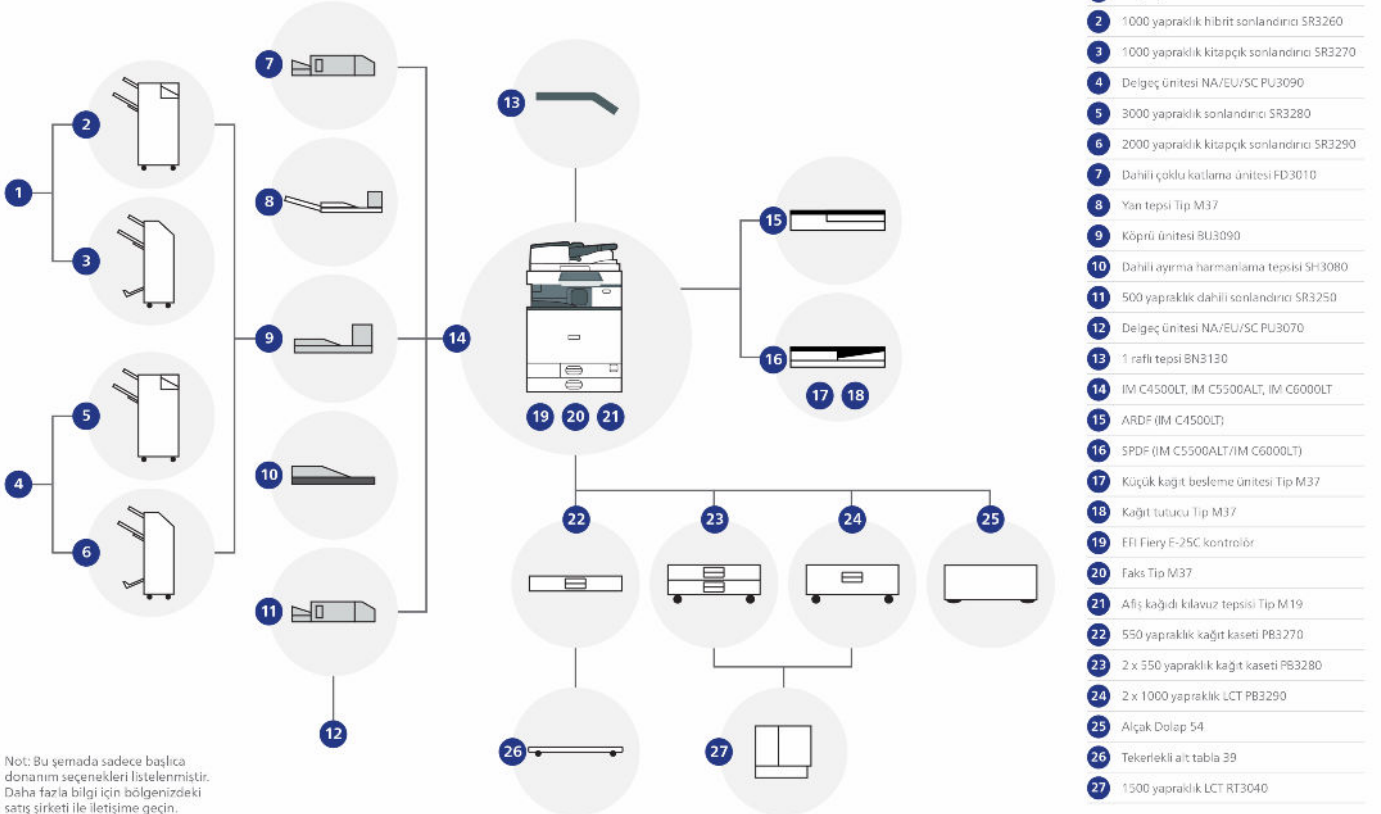

RICOH IM C4500LT/IM C5500ALT/IM C6000LT

BAŐLİCA TEKNİK ÖZELLİKLER

	IM C4500LT	IM C5500ALT	IM C6000LT
GENEL			
Isınma süresi		21 saniye	
İlk fotokopi hızı: S-B	3,3 saniye	2,6 saniye	2,7 saniye
İlk fotokopi hızı: tam renkli	5,5 saniye	4 saniye	4,2 saniye
Sürekli çıktı hızı	45 sayfa/dk	55 sayfa/dk	60 sayfa/dk
Bellek: standart		2 GB	
Bellek: maksimum		4 GB	
HDD: standart		320 GB	
HDD: maksimum		320 GB	
ARDF kapasitesi (IM C4500LT)	100 yaprak	-	-
SPDF kapasitesi (IM C5500ALT, IM C6000LT)	-	220 yaprak	220 yaprak
Ağırlık	96 kg	101,4 kg	101,4 kg
Boyutlar: G x D x Y	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 963 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
FOTOKOPİ			
Çoklu kopyalama		Maks. 999 kopya	
Çözünürlük	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Yakınlaştırma		%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar	
YAZICI			
İşlemci		Apollolake A3950 1,6 GHz	
Yazıcı dili: standart		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direkt (emülasyon)	
Yazıcı dili: isteğe bağlı		Orijinal Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®	
Baskı çözünürlüğü: maksimum		1.200 x 1.200 dpi	
Arayüz: standart		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B	
Arayüz: opsiyon		Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port)	
Mobil yazdırma özelliğı		Apple AirPrint, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Windows® ortamları		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Mac OS ortamları		Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri	
UNIX ortamları		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
SAP® R/3® ortamları		SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Diğer desteklenen ortamlar		IBM iSeries	
TARAYICI			
Tarama hızı: ARDF (A4 LEF, S-B 80 görüntü/dk tam renkli) (IM C4500LT)	-	-	
Tarama hızı: SPDF (A4 LEF, 200dpi, S-B tam renkli) (IM C5500ALT, IM C6000LT)	-	120 görüntü/dk (tek taraflı)	240 görüntü/dk (çift taraflı)
Çözünürlük: maksimum		1.200 dpi	
Dosya biçimleri		Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Çok sayfalı PDF-A	
Tarama modları		E-posta, Klasör, USB, SD Kart, URL, FTP	
FAKS			
Devre	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
İletim hızı		2 saniye	
Modem hızı: maksimum		33,6 Kbps	
Çözünürlük: standart		8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi	
Çözünürlük: opsiyonel		16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi	
Sıkıştırma yöntemi		MH, MR, MMR, JBIG	
Tarama hızı	68 tarama/dk	81 tarama/dk	81 tarama/dk
Bellek: standart		4 MB, (320 sayfa)	
Bellek: maksimum		60 MB, (4.800 sayfa)	
KAĞIT KULLANIMI			
Tavsiye edilen kağıt boyutu		Standart kağıt kaset(ler): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar İsteğe bağlı kağıt kaset(ler): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar Bypass tepsi: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt	
Kağıt girişi: standart		1.200 yaprak	
Kağıt girişi: maksimum		4.700 yaprak	
Kağıt çıkışı: standart		500 yaprak	
Kağıt çıkışı: maksimum		3.625 yaprak	
Kağıt ağırlığı		Kasetler: (60 - 300 g/m ²), Bypass (52 - 300 g/m ²), Dupleks: (52 - 256 g/m ²)	
Kağıt türleri		Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Kaplı kağıt, Etiket kağıdı, OHP	

RICOH IM C4500LT/IM C5500ALT/IM C6000LT

BAŐLİCA TEKNİK ÖZELLİKLER

EKOLOJİ	IM C4500LT	IM C5500ALT	IM C6000LT
Güç tüketimi: maksimum		1.850 Wtan az	
Güç tüketimi - çalışma modu: SB	644,6 W	821,7 W	837,7 W
Güç tüketimi - çalışma modu: Tam renkli	729,9 W	935,4 W	957 W
Güç tüketimi: hazır modu		59 W	
Güç tüketimi: uyku modu		0,62 W	
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* * ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.	0,52 kWh/hafta	0,71 kWh/hafta	0,76 kWh/hafta

ÇIKIŐ TEPŐİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ

1 x 550 yapraklık kağıt kaseti	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)
2 x 550 yapraklık kağıt kaseti	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)
2000 yapraklık Yüksek kapasiteli tepsi	Kağıt boyutu: (A4), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)
1500 yapraklık yan Yüksek kapasiteli tepsi	Kağıt boyutu: (A4, B5), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)
1000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 Zimba)
3000 yapraklık Sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (3.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Üst eğik)
1000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Kitapçık)
2000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (2.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Kitapçık)
500 yapraklık Dahili sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (500 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba)
Dahili ayırma tepsi	Tepsi kapasitesi: (250 yaprak), Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²)
Tek rafli çıkış tepsi	Tepsi kapasitesi: (125 yaprak), Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²)

DİĞER SEÇENEKLER

Faks ünitesi, G3 Arayüzü, Fax bağlantı ünitesi, Faks belleği ünitesi, Dolap, Tekeleklİ stand, VM kart, Bellek ünitesi, Yan Kaset, Afif kağıdı kılavuz tepsi, Delgeç üniteleri, Dahili çoklu katlama ünitesi, IPDS ünitesi, Kameradan doğrudan baskı kartı, Orijinal PostScript 3, Çift yönlü IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Cihaz sunucu ünitesi, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenli HDD, Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi, Küçük kağıt besleme ünitesi, Sayfa tutucu, Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi, ADF tutacağı, Harici klavye bağlantı aparatı, Sayaç I/F ünitesi, Anahtar sayaç bağlantı aparatı, NFC kart okuyucu, Yerleşik akıllı kart okuyucu ünitesi, Kontrol Birimi EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

SARF MALZEMELERİ

Toner (Siyah)	33.000 baskı
Toner (cyan/magenta/sarı)	22.500 baskı
Toner ömrü A4 sayfa başına 4 iş ve 5% doluluk oranına göre verilmiştir.	



RICOH @Remote

KOMİSYON YÖNETMELİĞİ
(EU) 2019/2020. Bu ürünün ışık kaynağının görüntü baskısı dışındaki uygulamalarda kullanımı amaçlanmamıştır.

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapı No:181 Mecidiyeköy,
Şişli
İstanbul
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr

RICOH
imagine. change.

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görülebilir. Telif Hakkı © 2022 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlerle birleştirilemez.